



UTL - 600



ŞİRİNK DİSK

UTL - 600-601-602 ; iki konik yanak, bir iç çember ve DIN 931 normlarına uygun bağlantı elemanlarından oluşmaktadır.

Düşük tork gerektiren yerlerde (UTL 600) , yüksek tork gerektiren yerlerde (UTL 601), orta ve yüksek tork gerektiren yerlerde (UTL 602) uygulanması önerilir.


h8 Tolerans - $R_t \leq 16 \mu m$



SHRINK DISCS

UTL - 600-601-602 are external locking devices which are installed over hub projections. By locking the screws, radial pressures act on the hub allowing an effective and solid connection. Recommended for low, medium and high torque.

h8 Tolerance - $R_t \leq 16 \mu m$

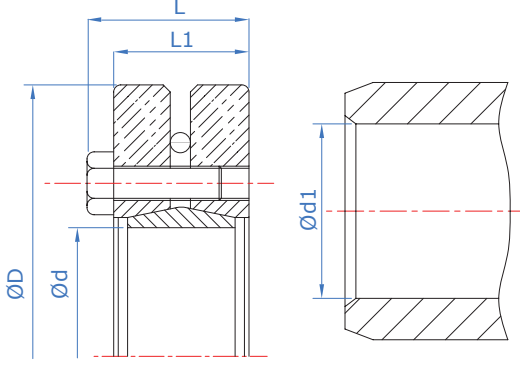

UTL - 600 Teknik Özellikler / Technical Properties

M _A	Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
M _t	Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (F _{ass} =0 kN) / Transmissible torque moment
F _{ass}	Maksimum aktarılabilen eksenel yük (M _t =0 Nm) / Transmissible axial load
P _s	Kovan miline temas basıncı / Hollow shaft pressure

Sipariş Kodu / Code	Ölçüler / Dimensions					Bağlantı elemanları / Tightening screws		Başarımlar / Performances				Ağırlık / Weight kg
	d1	d	D	L1	L	DIN 931		Ma	Mt	Fass	Ps	
	mm	mm	mm	mm	mm	Ad.	10.9 TİP	Nm	Nm	kN	N/mm²	
UTL 600 - 24	19	24	50	18	22	6	M5	4	200	21	151	0,20
	20								250	25	176	
	21								310	30	202	
UTL 600 - 30	24	30	60	20	24	7	M5	4	310	26	127	0,30
	25								370	30	144	
	26								440	34	160	
UTL 600 - 36	28	36	72	22	26	5	M6	12	720	51	188	0,40
	30								910	61	214	
	31								940	60	210	
UTL 600 - 44	34	44	80	24	28	7	M6	12	1 160	68	180	0,60
	35								1 290	73	192	
	36								1 420	79	204	
UTL 600 - 50	38	50	90	26	30	8	M6	12	1 440	75	161	0,80
	40								1 730	86	179	
	42								2 050	97	199	
UTL 600 - 55	42	55	100	29	33	8	M6	12	1 580	75	137	1,10
	45								2 030	90	160	
	48								2 550	100	184	
UTL 600 - 62	48	62	110	29	33	10	M6	12	2 550	100	167	1,30
	50								2 910	110	181	
	52								3 090	110	182	
UTL 600 - 68	50	68	115	29	33	10	M6	12	2 350	90	135	1,4
	55								2 970	100	151	
	60								4 060	130	185	
UTL 600 - 75	55	75	138	31	36,5	7	M8	30	3 370	120	147	1,7
	60								4 540	150	176	
	65								5 880	180	206	
UTL 600 - 80	60	80	145	31	36,5	7	M8	30	3 890	120	142	1,9
	65								5 100	150	168	
	70								6 470	180	196	
UTL 600 - 85	60	85	155	38	43,5	10	M8	30	5 180	170	156	3,5
	65								6 690	200	180	
	70								8 400	240	205	
UTL 600 - 90	65	90	155	38	43,5	10	M8	30	5 910	180	152	3,3
	70								7 470	210	174	
	75								9 200	240	196	
UTL 600 - 95	65	95	170	43	48,5	12	M8	30	6 400	190	144	3,8
	70								8 100	230	164	
	75								10 000	260	184	
UTL 600 - 100	70	100	170	43	48,5	12	M8	30	7 300	200	141	4,7
	75								9 000	240	158	
	80								11 000	270	177	

Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.